



Slip on/Płaski

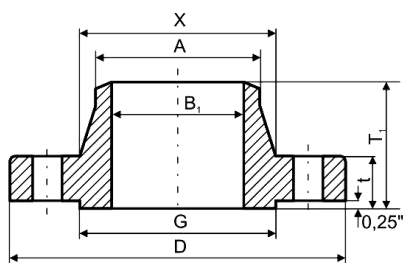

Szyjkowy

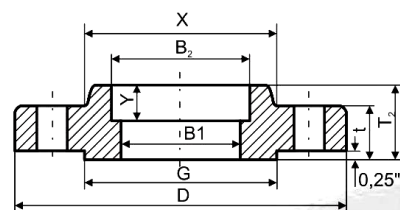

SW

ANSI B16.5

1500 lbs

Wymiary

Średnica nominalna	Średnica zewnętrzna	Grubość	Przyłga	Średnica przy podstawie szyjki	Otwór			Wysokość			Średnica rury przyłączeniowej	Promień podtoczenia	Długość gwintu
					Kołnierz szyjkowy	Kołnierz płaski	Kołnierz luzny	Kołnierz szyjkowy	Kołnierz płaski	Kołnierz luzny			
D	t	G	X	B1	B2	B3	T1	T2	T3	A	R	Q	
1/2	4,75	0,88	1,38	1,50	Według specyfikacji nabywcy	0,88	0,90	2,38	1,25	1,25	0,84	0,12	0,88
	120,0	22,3	34,9	38,0		22,2	22,9	60,0	32,0	32,0	21,3	3,0	23,0
3/4	5,12	1,00	1,69	1,75		1,09	1,11	2,75	1,38	1,38	1,05	0,12	1,00
	130,0	25,4	42,9	44,0		27,7	28,2	70,0	35,0	35,0	26,7	3,0	26,0
1	5,88	1,12	2,00	2,06		1,36	1,38	2,88	1,62	1,62	1,32	0,12	1,12
	150,0	28,6	50,8	52,0		34,5	34,9	73,0	41,0	41,0	33,4	3,0	29,0
1 1/4	6,25	1,12	2,50	2,50		1,70	1,72	2,88	1,62	1,62	1,66	0,19	1,19
	160,0	28,6	63,5	64,0		43,2	43,7	73,0	41,0	41,0	42,2	5,0	31,0
1 1/2	7,00	1,25	2,88	2,75		1,95	1,97	3,25	1,75	1,75	1,90	0,25	1,25
	180,0	31,8	73,0	70,0		49,5	50,0	83,0	44,0	44,0	48,3	6,0	32,0
2	8,50	1,50	3,62	4,12		2,44	2,46	4,00	2,25	2,25	2,38	0,31	1,50
	215,0	38,1	92,1	105,0		61,9	62,5	102,0	57,0	57,0	60,3	8,0	39,0
2 1/2	9,62	1,62	4,12	4,88		2,94	2,97	4,12	2,50	2,50	2,88	0,31	1,88
	245,0	41,3	104,8	124,0		74,6	75,4	105,0	64,0	64,0	73,0	8,0	48,0
3	10,50	1,88	5,00	5,25		...	3,60	4,62	...	2,88	3,50	0,38	...
	265,0	47,7	127,0	133,0		...	91,4	117,0	...	73,0	88,9	10,0	...
4	12,25	2,12	6,19	6,38		...	4,60	4,88	...	3,56	4,50	0,44	...
	310,0	54,0	157,2	162,0		...	116,8	124,0	...	90,0	114,3	11,0	...
5	14,75	2,88	7,31	7,75		...	5,69	6,12	...	4,12	5,56	0,44	...
	375,0	73,1	185,7	197,0		...	144,4	156,0	...	105,0	141,3	11,0	...
6	15,50	3,25	8,50	9,00		...	6,75	6,75	...	4,69	6,63	0,50	...
	395,0	82,6	215,9	229,0		...	171,4	171,0	...	119,0	168,3	13,0	...
8	19,00	3,62	10,62	11,50		...	8,75	8,38	...	5,62	8,63	0,50	...
	485,0	92,1	269,9	292,0		...	222,2	213,0	...	143,0	219,1	13,0	...
10	23,00	4,25	12,75	14,50		...	10,92	10,00	...	7,00	10,75	0,50	...
	585,0	108,0	323,8	368,0		...	277,4	254,0	...	178,0	273,0	13,0	...
12	26,50	4,88	15,00	17,75		...	12,92	11,12	...	8,62	12,75	0,50	...
	675,0	123,9	381,0	451,0		...	328,2	283,0	...	219,0	323,8	13,0	...
14	29,50	5,25	16,25	19,50		...	14,18	11,75	...	9,50	14,00	0,50	...
	750,0	133,4	412,8	495,0		...	360,2	298,0	...	241,0	355,6	13,0	...
16	32,50	5,75	18,50	21,75		...	16,19	12,25	...	10,25	16,00	0,50	...
	825,0	146,1	469,9	552,0		...	411,2	311,0	...	260,0	406,4	13,0	...
18	36,00	6,38	21,00	23,50		...	18,20	12,88	...	10,88	18,00	0,50	...
	915,0	162,0	533,4	597,0		...	462,3	327,0	...	276,0	457,0	13,0	...
20	38,75	7,00	23,00	25,25		...	20,25	14,00	...	11,50	20,00	0,50	...
	985,0	177,8	584,2	641,0		...	514,4	356,0	...	292,0	508,0	13,0	...
24	46,00	8,00	27,25	30,00		...	24,25	16,00	...	13,00	24,00	0,50	...
	1170,0	203,2	692,2	762,0		...	616,0	406,0	...	330,0	610,0	13,0	...