


Szyjkowy

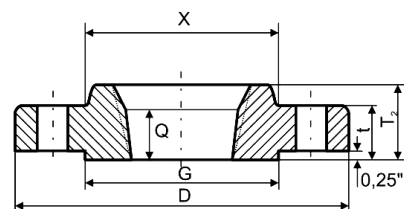

Gwintowany

ANSIB16.5

2500 lbs

Wymiary

Średnica nominalna	Średnica zewnętrzna	Grubość	Przylga	Średnica przy podstawie szyjki	Otwór		Wysokość			Średnica rury przyłączeniowej	Promień podtoczenia	Długość gwintu
					Kolnierz szyjkowy	Kolnierz luźny	Kolnierz szyjkowy	Gwintowany	Kolnierz luźny			
	D	t	G	X	B1	B3	T1	T2	T3	A	R	Q
1/2	5,25	1,19	1,38	1,69	Według specyfikacji nabywcy	0,90	2,88	1,56	1,56	0,84	0,12	1,12
	135,0	30,2	34,9	43,0		22,9	73,0	40,0	40,0	21,3	3,0	29,0
3/4	5,50	1,25	1,69	2,00		1,11	3,12	1,69	1,69	1,05	0,12	1,25
	140,0	31,8	42,9	51,0		28,2	79,0	43,0	43,0	26,7	3,0	32,0
1	6,25	1,38	2,00	2,25		1,38	3,50	1,88	1,88	1,32	0,12	1,38
	160,0	35,0	50,8	57,0		34,9	89,0	48,0	48,0	33,4	3,0	35,0
1 1/4	7,25	1,50	2,50	2,88		1,72	3,75	2,06	2,06	1,66	0,19	1,50
	185,0	38,1	63,5	73,0		43,7	95,0	52,0	52,0	42,2	5,0	39,0
1 1/2	8,00	1,75	2,88	3,12		1,97	4,38	2,38	2,38	1,90	0,25	1,75
	205,0	44,5	73,0	79,0		50,0	111,0	60,0	60,0	48,3	6,0	45,0
2	9,25	2,00	3,62	3,75		2,46	5,00	2,75	2,75	2,38	0,13	32,00
	235,0	50,9	92,1	95,0		62,5	127,0	70,0	70,0	60,3	8,0	51,0
2 1/2	10,25	2,25	4,12	4,50		2,97	5,62	3,12	3,12	2,88	0,31	2,25
	265,0	57,2	104,8	114,0		75,4	143,0	79,0	79,0	73,0	8,0	58,0
3	12,00	2,62	5,00	5,25		3,60	6,62	...	3,62	3,50	0,38	...
	305,0	66,7	127,0	133,0		91,4	168,0	...	92,0	88,9	10,0	...
4	14,00	3,00	6,19	6,50		4,60	7,50	...	4,25	4,50	0,44	...
	355,0	76,2	157,2	165,0		116,8	190,0	...	108,0	114,3	11,0	...
5	16,50	3,62	7,31	8,00		5,69	9,00	...	5,12	5,56	0,44	...
	420,0	92,1	185,7	203,0		144,4	229,0	...	130,0	141,3	11,0	...
6	19,00	4,25	8,50	9,25		6,75	10,75	...	6,00	6,63	0,50	...
	485,0	108,0	215,9	235,0		171,4	237,0	...	152,0	168,3	13,0	...
8	21,75	5,00	10,62	15,0		8,75	12,50	...	7,00	8,63	0,50	...
	550,0	127,0	269,9	305,0		222,2	318,0	...	178,0	219,1	13,0	...
10	26,50	6,50	12,75	14,75		10,92	16,50	...	9,00	10,75	0,50	...
	675,0	165,1	323,8	375,0		277,4	419,0	...	229,0	273,0	13,0	...
12	30,00	7,25	15,00	17,38		12,92	18,25	...	10,0	12,75	0,50	...
	760,0	184,2	381,0	441,0		328,2	464,0	...	254,0	323,8	13,0	...